

SPX-1・N



SPX-4500・N



SPX-4300N



SPX-1・N

SPX-4500・N

無段階速度設定ダイヤル

時速1km～6kmでシーンに合わせた
最高速度の設定が可能。
※後進 最高速度時速2km

ブザースイッチ

ウィンカースイッチ

見やすく、
分かりやすい！
シンプルな操作性。

ディスプレイパネル

文字が大きく、見やすいディスプレイ
パネルでバッテリー残量、走行距離を
明確に表示します。

音声案内

センサーが上り坂や下り坂、左
右の傾きを検知し、表示や音声・
ブザーでお知らせ。また、後進
や左右折、充電状態、誤操作な
ども音声で警告します。

前後進切替スイッチ


スイッチをひねるだけで、前進・
後進を切り替え

誤作動防止
アクセルレバー

レバーを手前に引くと進み、離す
とブレーキがかかり停止する
シンプルな設計。乗り降り時の誤
操作を防ぎます。



SPX-4300N

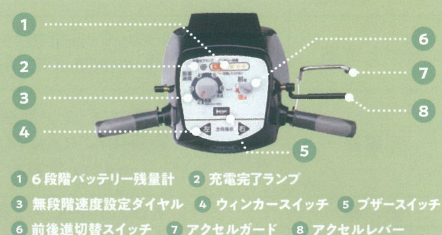

Body Color Variation

SPX-1・N

※スーパーシルバー以外は別途¥10,000がかかります。



スーパーシルバー



スーパーブルー



スーパーレッド



ライトブルー



パールホワイト



スーパーブラック

SPX-4500・N



スーパーシルバー



スーパーブルー



スーパーレッド

SPX-4300N



スーパーシルバー



スーパーブルー



スーパーレッド

充実の標準装備

USB充電／小物入れ (SPX-1・Nのみ) 買い物フック



お買い物やお出
かけの際に便利
な機能も装備し
ています。

巻き取り式充電コード



取り出しやすいシ
ート下に巻き取り
式の充電コードを
装備し、充電のスト
レスを軽減。

オートパワーオフ機能

電源をオフし忘れても
15分後に自動でパワー
オフする安心設計。

握り込み非常停止機能

アクセルレバーを強く
握ると車体が非常停止
します。

ウィンカー オートキャンセル機能

ウィンカーの消し忘れによるトラブルを回避します。

オプションパーツ

※本体とセットでご注文の場合、非課税となります。 ※オプションのみご注文の場合は、消費税がかかります。



ステッキスタンド
¥8,800
(消費税抜き¥8,000)
ステッキ専用のスタンドで、乗り降りする際にサッと収納、取り出しができます。



松葉杖スタンド
¥9,900
(消費税抜き¥9,000)
走行の邪魔にならない位置に松葉杖を固定できます。



車体カバー
¥6,600
(消費税抜き¥6,000)
屋外に駐車した際に、汚れ等から車体を守ります。



フロアーマット
¥2,750
(消費税抜き¥2,500)
専用フロアーマットで車体を汚さずキレイをずっとキープ。



右バックミラー
¥1,760
(消費税抜き¥1,600)
後方をしっかりと確認できるバックミラーで安全性をアップ。



テールライト
¥5,500
(消費税抜き¥5,000)
座席より高い位置のテールライトで、周囲へ存在をよりアピールします。

■主要諸元一覧表

形 式		SPX-1・N	SPX-4500・N	SPX-4300N
製品の呼び方		ハンドル形電動車いす (タイプ I)	ハンドル形電動車いす (タイプ I)	ハンドル形電動車いす (タイプ I)
国家公安委員会 認定番号		交K 20-5	交K 11-2	交K 10-15
寸 法	全長	1,190mm	1,190mm	1,110mm
	全幅	670mm	665mm	590mm (ミラー除く)、635mm (ミラー含む)
	全高	1,078mm (ミラー除く)、1,120mm (ミラー含む)	1,070mm	1,025mm
本体重量 (バッテリー含む)		100kg (エアタイヤ仕様) 105kg (ノーパンクタイヤ仕様)	106kg (エアタイヤ仕様) 111kg (ノーパンクタイヤ仕様)	66kg (エアタイヤ仕様) 69kg (ノーパンクタイヤ仕様)
モーター (30分定格出力)		DC24V 600W × 1 個	DC24V 600W × 1 個	DC24V 600W × 1 個
バ ッ テ リ ー	形式・ 使用個数	HC38-12 × 2 個	HC38-12 × 2 個	HC24-12 × 2 個
	電圧	12V	12V	12V
	5時間 率容量	32Ah	32Ah	20Ah
シート 寸法		座面幅430mm/座面奥行360mm/ 背もたれ高さ420mm	座面幅430mm/座面奥行360mm/ 背もたれ高さ420mm	座面幅400mm/座面奥行350mm/ 背もたれ高さ395mm
充電器		本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時9時間で充電)	本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時9時間で充電)	本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 急速充電器内蔵 (新品バッテリー100%放電時6時間で充電)
前 輪		4.00-5-4PR × 2 輪	4.00-5-4PR × 2 輪	3.00-4-4PR × 2 輪
後 輪		4.00-5-4PR × 2 輪	4.00-5-4PR × 2 輪	3.00-4-4PR × 2 輪
駆動方式		後2輪駆動 (デフ付)	後2輪駆動 (デフ付)	後2輪駆動 (デフ付)
制動方式		モーター発電制動・電磁ブレーキ	モーター発電制動・電磁ブレーキ	モーター発電制動・電磁ブレーキ
操舵方式		ループハンドルによる前輪操舵	ループハンドルによる前輪操舵	バーハンドルによる前輪操舵
制御方式		アクセルレバーによる マイコン無段階速度制御	アクセルレバーによる マイコン無段階速度制御	アクセルレバーによる マイコン無段階速度制御
最高 速度	前進	6.0km/h	6.0km/h	6.0km/h
	後進	2.0km/h	2.0km/h	2.0km/h
実用登坂角度		10°	10°	10°
連続走行距離 (最高速度・平坦路)		28km	29km	25km
最小回転半径		1,500mm	1,500mm	1,250mm
段差乗り越え高さ		80mm以下 (直進時)	80mm以下 (直進時)	80mm以下 (直進時)
溝乗り越え幅		150mm以下	150mm以下	150mm以下
使用者最大体重 (積載物含む)		100kg	100kg	100kg
希望小売価格 (非課税)		¥437,000 (エアタイヤ仕様) ¥447,000 (ノーパンクタイヤ仕様) ※スーパーシルバー以外は別途¥10,000がかかります。	¥408,000 (エアタイヤ仕様) ¥418,000 (ノーパンクタイヤ仕様)	¥323,000 (エアタイヤ仕様/ノーパンクタイヤ仕様選択可)

販売元



〒943-0122 新潟県上越市新保古新田639
TEL:025-525-3505 FAX:025-522-2285
ホームページURL <https://welcome-ogihara.com>
お問合せメールアドレス info@welcome-ogihara.com

